


Пример заполнения стандартной заявки и эскиза.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бланк заявки на производство сварных колодцев

Число подачи . . . . .2008 г		Тип лотка* <b>Лотковый</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ливневый</b> <input type="checkbox"/> <b>Инспекционная камера</b> <input type="checkbox"/>					
Номер эскиза <b>1</b>		патрубки	тип трубы	диаметр патрубка	высота, мм от верха лотка трубы	угол в градусах	
Количество <b>1</b>		1 выход	2	160	3600	0	
Номинальный диаметр шахты колодца, мм <b>1200</b>		2 вход	2	160	3600	180	
Высота колодца, мм <b>3600</b>		3 вход	2	160	2000	90	
		4 вход					
		5 вход					
	6 вход						
Тип трубы шахты* <b>Корсис</b> <input checked="" type="checkbox"/> (630 -1200 мм) <b>Корсис Плюс</b> <input type="checkbox"/> (1400 и 2000 мм)		Тип трубопровода* <b>Гладкая ПЭ труба = 1</b> <b>Труба Корсис = 2</b> <b>Другая = 3</b>					
<b>Горловина</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Лестница</b> <input checked="" type="checkbox"/>					
Сварные колодцы изготавливаются только на заказ на основании спецификации, получаемой от заказчика.				Информация о заказчике:			
Для изготовления необходимы следующие данные:				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Название организации <b>ООО «Рога и копыта»</b></li> <li>• Контактные телефоны <b>(111) 1111111</b></li> <li>• Адрес электронной почты</li> </ul>			
<p>*Эксплуатационное назначение (общественная канализация, ливневые (дождевые) стоки или использование в роли инспекционной камеры).</p> <p>*Диаметр тела (шахты) колодца и тип трубы шахты.</p> <p>* Тип трубопровода (тип присоединяемого трубопровода из гладкой, гофрированной ПЭ трубы или другой трубы)</p>				<p>Самовывоз <input checked="" type="checkbox"/> <b>Доставка</b> <input type="checkbox"/></p>			
<p>Более подробную информацию о колодцах вы сможете найти на сайте Группы ПОЛИПЛАСТИК <a href="http://www.polyplastic.ru">www.polyplastic.ru</a></p>				<p>• Комментарии:</p>			

Заявку принял, должность \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Контакты \_\_\_\_\_

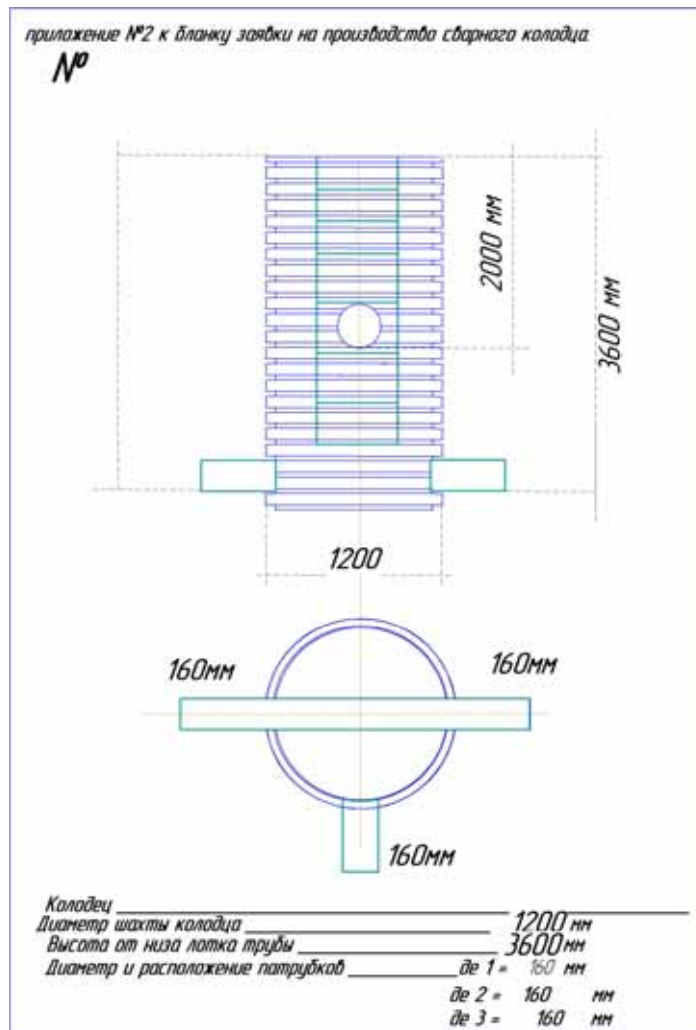

По данной заявке видно, что ООО «Рога и копыта» сделало заявку на изготовление колодца: сварной, лотковый (прямопроходной лоток), с перепадом из трубы Корсис, диаметром шахты 1200 мм, общей высотой 3600 мм. С входами и выходами из трубы Корсис 160 мм.

Выход (№1) и вход (№2) расположены друг напротив друга, на одной высоте от верха колодца до низа лотка трубы равной 3600 мм. Вход №3, обеспечивающий перепад, расположен на высоте 2000 мм под углом 90 гр. к выходу.

Также колодец укомплектован горловиной диаметром 1200 мм и лестницей.